


干渉の少ない60GHz帯の高速無線帯域で、PTP/PMP/メッシュのネットワーク構築

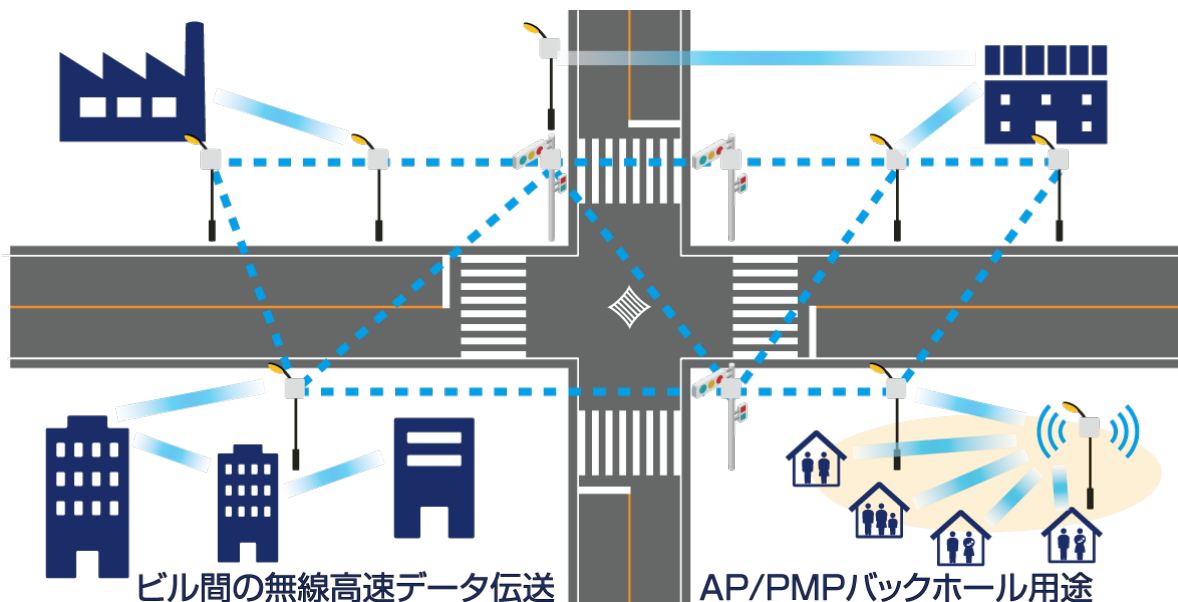

- 免許不要で60GHz帯利用高速データ伝送
- 最高速度：40Gbps
通信距離：数百メートル（理論値）
チャンネル数：4
指向性：40° /25°
- 短距離での有線ネットワーク置き換え
- Facebook Terragraph技術採用
-TDD（時分割多重）/TDMA（時分割多元接続）
-mesh
-Network Analyzer
- IEEE 802.11ay採用
CPE 16台接続可能
メッシュサポート
チャンネルボンディング可能

	Distribution Node	High Gain - Client Node	Mid Gain - Client Node
Range (meter)	Up to 260	1000 (Rain) to 4500 (Clear Air)*	Up to 360
No. of Channels	1 to 5	1 to 5	1 to 5
EIRP(dBm)	Beamforming, 40 dBm	Limited Beamforming, 62 dBm	Beamforming, 40 dBm
Supported Modes	Single sector AP, SM, PTP	PTP, SM	SM, PTP
Link Availability	99.99	99.99	99.99
IP Rating	IP67	IP67	IP67
PHY Rate (Mbps)	2x3080	2x3080	(Limited only by the Gigabit Ethernet Interface)
Client to AP ratio	16	n/a	n/a
Antenna Coverage (degree)	+/-40 (azimuth) +/-25 (elevation)	<1deg pencil beam +/-4 (azimuth) +/-2.5 (elevation)	+/-10 (azimuth) +/-6(elevation)
Ethernet Interfaces	1 x 5 Gbe + PoE in 1 x 1 Gbe + PoE out 1 x SFP+	1 x 5 Gbe + PoE in 1 x 1 Gbe + PoE out 1 x SFP+	1 x 1 Gbe + PoE in

※仕様は米国に準拠しており、今後日本の法令適合規格に変更いたします。
※2020年販売予定